



Porta correr elevadora Lignatec KAB Madera-Aluminio

Quando o espaço habitável se mistura com a natureza.


As portas de correr elevadoras de fácil e cómodo manuseamento proporcionam novos ambientes.

As folhas de grandes dimensões abrem com grande facilidade e simplicidade, enquanto que as soleiras planas evitam quedas e desníveis entre o interior e o exterior.


Resumo das vantagens das janelas

- Simplicidade do sistema de abertura da porta de correr elevadora
- Mecanismo de manuseamento muito simples
- Soleira especialmente plana
- Grandes envidraçados facilitam a sensação ambiental
- Excelentes valores de isolamento térmico
- Elevada hermeticidade ao ar e á chuva batida


Versões de soleiras

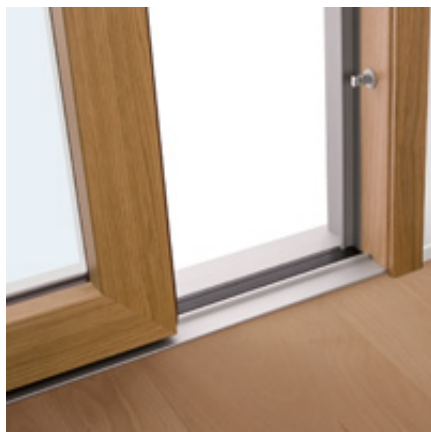

Soleira plana

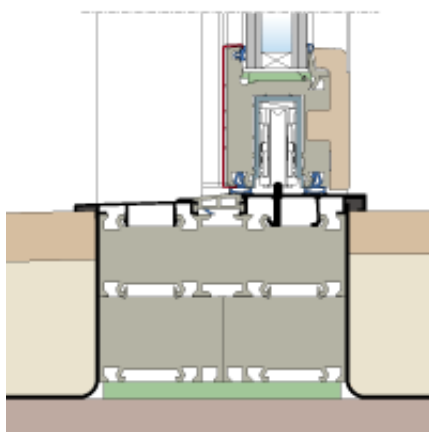


Soleira larga com dupla ampliação e propriedades isolantes

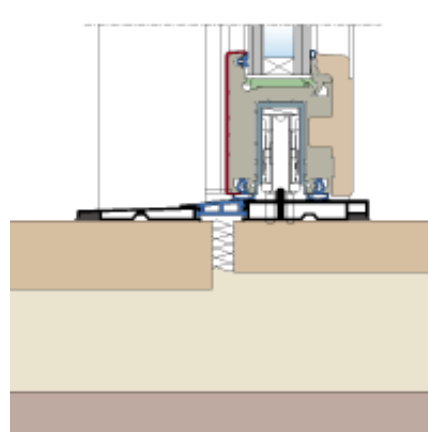


Guia de deslocação colocada sobre o solo


Tipos e medidas



Largura máxima: 5400 mm
Altura máxima: 2600 mm



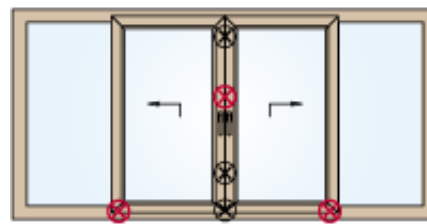

Largura máxima: 5980 mm
Altura máxima: 2600 mm



*

Largura máxima: 5980 mm
Altura máxima: 2600 mm

 Fechos standard

 Por pedido, fechos adicionais para classes WK1 ou WK 2 com protecção anti-roubo

* Equipamento de segurança até classe de resistência WK1

Valores de isolamento térmico segundo EN ISO 10077-1:2006

Vidro de protecção térmica	Vidro U_g [W/m²K]	Porta de correr elevadora U_w [W/m²K] com separador intercalar de vidro com isolamento térmico
Vidro Triplo Valor S	0,6	0,92
Vidro Triplo Valor S	0,7	0,99
Vidro Triplo Valor S	0,8	1,1
Vidro Triplo Valor S	0,9	1,1
Vidro duplo Plus Valor	1,1	1,3

Os valores U_w indicados referem-se á porta de correr elevadora com as seguintes dimensões: 3,0 x 2,18 m.