



## Porta corredora elevadora com revestimento em Alumínio e ambos os lados

Mais vidro e menos perfil, é o lema das portas de correr elevadoras com revestimento em Alumínio de ambos os lados.


Os perfis estreitos e elegantes permitem usufruir da paisagem exterior. Um simples movimento é o suficiente para que as portas de correr elevadoras FINSTRAL se abram com a máxima ligeireza.

### Vantagens




- Sistema de abertura de correr.
- Mecanismo de manuseamento muito simples.
- Soleira extremamente plana.
- Sistema com isolamento térmico e revestimento em Alumínio de ambos os lados.


### Tipos e tamanhos



Largura máxima: 5400 mm  
Altura máxima: 2600 mm




Largura máxima: 5950 mm  
Altura máxima: 2600 mm

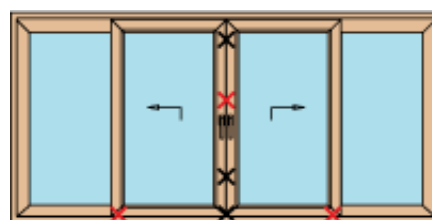

Largura máxima: 5950 mm  
Altura máxima: 2600 mm

 Tranca standard

 Por pedido, fecho de segurança adicional para Classes de segurança anti-intrusão WK1 ou Wk2.

## **Coeficientes de isolamento térmico segundo EN ISSO 10077-1:2006**

Vidro de protecção térmica	Vidro $U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	Porta de correr elevadora $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K] com separador de vidro termicamente otimizado
Vidro duplo Plus Valor	1,1	1,4
Vidro triplo S-Valor	0,9	1,3

Os valores  $U_w$  apresentados referem-se à porta de correr elevadora com a medida do elemento da porta 3,0 x 2,18 m.